

Заправочный пистолет ZVA2 GR 3M

Паспорт изделия



1. Основная информация

Заправочный пистолет ZVA2 GR 3M используется как элемент топливораздаточных колонок с системой рекуперации паров для заправки топливных баков автомобилей. Данный пистолет отличается легкостью в использовании, простотой эксплуатации, бесперебойной и четкой работой, сроком службы при правильной эксплуатации до 10 лет.

Рабочее давление 0,5-3,5 бар.

Рабочая температура -20 +55 °C

Имеет насечки на носике пистолета для надежности фиксирования в баке автомобиля.

2. Назначение

Служит для заправки автотранспорта топливом. Для подачи топлива необходимо нажать на рычаг пистолета, при прекращении подачи или полном наполнении бака автомобиля срабатывает автоматическая отсечка.

3. Характеристики

Производительность	До 45 л\мин
Тип разъема	"Мама"




Прочие

Производитель	ZVA
Вид заправочного пистолета	Автоматический
Тип заправочного пистолета	ZVA 2
Тип скобы	EG 281.3M
Внутренний диаметр носика	16 мм
Вид носика	Без проточки
Производительность заправочного пистолета (л\мин)	45
Артикул	ZVA2 GR 3M
Вес	1 кг
Габариты	180x70x470 см
С рекуперацией (газовозвратом)	Да

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС, АГЗС И АГНКС ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗС, АГЗС И АГНКС АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕБАЗ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (965) 455-17-37
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: +7 (965) 455-17-38



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ - Specifications subject to change without notice - Все права защищены

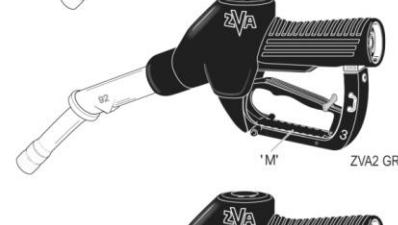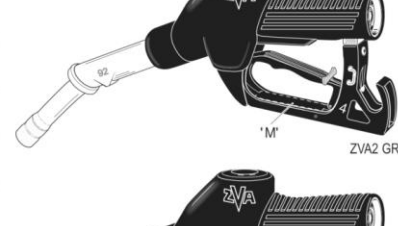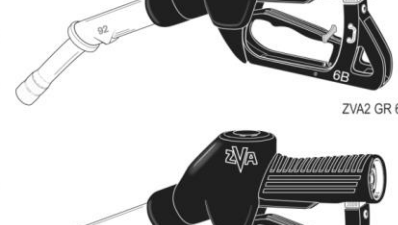	ИСПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ · МАССА <i>Construction Details Materials · Weight</i> Spezifikation	Тип защитного устройства <i>Guard Style</i> No.	Входной патрубок на всасывании <i>VR Suction Inlet</i>	Клапан паро- возврата <i>Vapour Valve</i>	НОМЕР ЗАКАЗА <i>Part Number</i> Тип	
	Автоматический заправочный пистолет, с управлением паром, расход до 45 л/мин. Рабочее давление от 0,5 до 3,5 бар. Диапазон температур от -20°C до +55°C. Подходит для всех стандартных типов бензинового топлива (также с содержанием этанола). Не пригоден для чистого спирта, воды и растворителей. Автоматическое отключение с управлением по типу Вентури, с предохранительным отключающим позиционным клапаном. Защелка 2-х скоростного рычага со съемным фиксирующим штифтом EB 280. Корпус из алюминия, носик выполнен в виде одного элемента входным патрубком для всасывания, из алюминия и нержавеющей стали. Соединение с внутренней резьбой M34 × 1,5 для соединения COAX со стороны шланга. Диафрагма и уплотнения из NBR, PU, FKM. Защитное устройство и рычаг из композитного пластика. Внутренние детали из бронзы, нержавеющей стали, ацетальной смолы и PEEK (полиэфирэфиркетон). Чехол от износа и теплоизоляция из полихлорвинила. Втулка для продукта ЕК 043 из полиуретана. Вес: ≈ 1,0 кг Конструкция GR: со стандартной газовой вставкой Конструкция GRV: с входящим в комплект паровым клапаном «Вкл./Выкл.». Конструкция GRVP: с входящим в комплект пропорциональным клапаном + «Вкл./Выкл.». Входной патрубок для всасывания пара с регулирующим винтом. Соответствует EN 13012. Выполняет требования техники безопасности и системы мер и весов. Утверждение TÜV P-TU7-01930. Номер сертификата ATEX (II 1G): SIRA 03ATEX9 487U. Номер дополнительного сертификата ступени II TÜV Süd № 65-2 .xxx	1	GR 92	GR	ZVA2 GR 1	ZVA Slimline 2 GR НОВЫЙ · NEW заменяет ZVA 200 GR <i>replaces ZVA 200 GR</i>  GR 92 GRVP 92 ZVA2 GR 1  GR 92 GRVP 92 ZVA2 GR 3  GR 92 GRVP 92 ZVA2 GR 4  GR 92 GRVP 92 ZVA2 GR 6  GR 92 GRVP 92 ZVA2 GR 8
				GRV	ZVA2 GRV 1	
				GRVP 92	GRVP	
		3	GR 92	GR	ZVA2 GR 3	
				GRV	ZVA2 GRV 3	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 3	
			GR 92	GR	ZVA2 GR 3M	
				GRV	ZVA2 GRV 3M	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 3M	
		4	GR 92	GR	ZVA2 GR 4	
				GRV	ZVA2 GRV 4	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 4	
			GR 92	GR	ZVA2 GR 4M	
				GRV	ZVA2 GRV 4M	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 4M	
		6	GR 92	GR	ZVA2 GR 6	
				GRV	ZVA2 GRV 6	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 6	
		6B	GR 92	GR	ZVA2 GR 6B	
				GRV	ZVA2 GRV 6B	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 6B	
		8	GR 92	GR	ZVA2 GR 8	
				GRV	ZVA2 GRV 8	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 8	
			GR 92	GR	ZVA2 GR 8M	
				GRV	ZVA2 GRV 8M	
			GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 8M	



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ZVA SLIMLINE 2 GR

AUTOMATIC NOZZLE ZVA SLIMLINE 2 GR 513

**Запасные части, инструментальная оснастка для сборки модели ZVA Slimline 2
модификации GR · Spare Parts, Assembly Tools ZVA Slimline 2 GR**

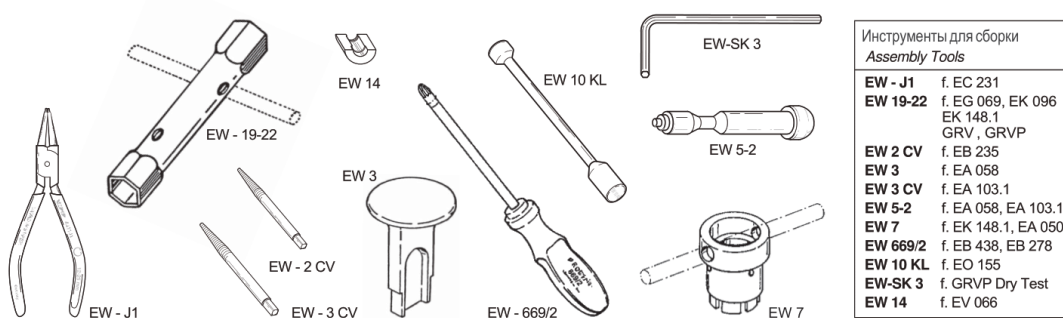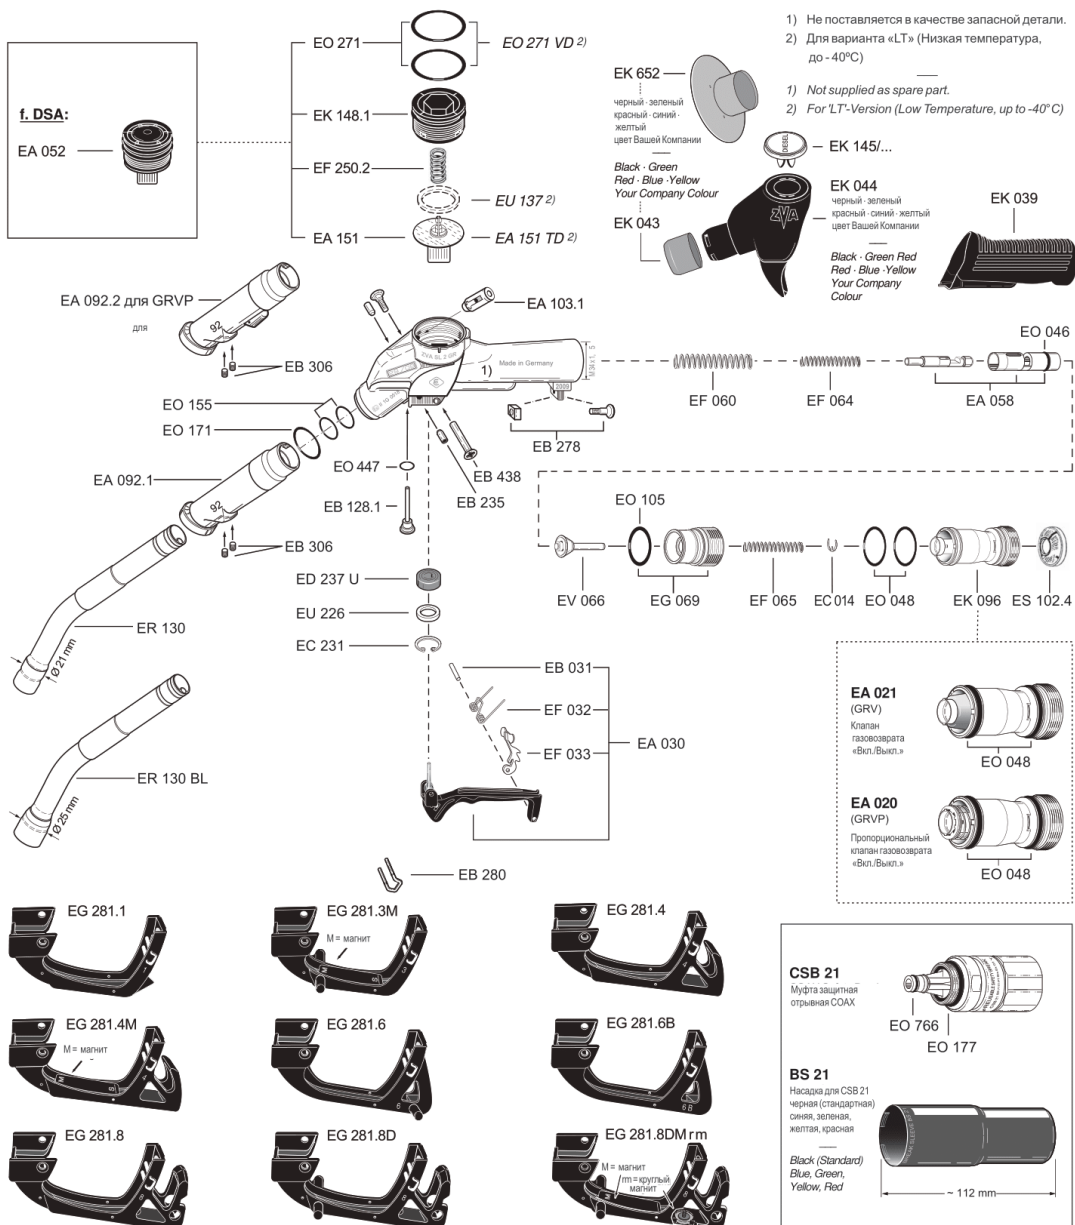

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ · Specifications subject to change without notice · Все права защищены

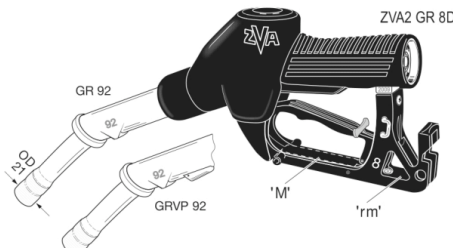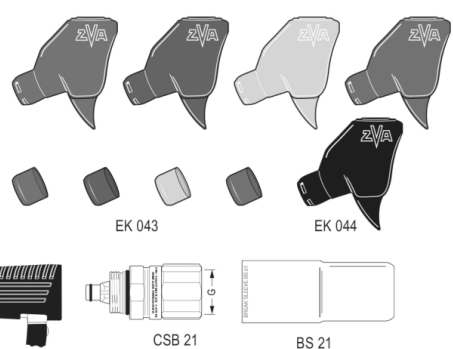ИСПОЛНЕНИЕ <i>Construction Details</i> Spezifikation	форма скобы <i>Guard Style</i> No.	Входной патрубок на всасывании <i>VR Suction Inlet</i>	Клапан паро- возврата <i>Vapour Valve</i>	HOMEР ЗАКАЗА <i>Part Number</i> Type	
Автоматический заправочный пистолет, с упаиванием пара, расход до 45 л/мин. Рабочее давление от 0,5 до 3,5 бар. Диа- пазон температур от -20°C до +55°C. Подходит для всех стандартных типов бензинового топлива (также с содержа- нием этанола). Не пригоден для чистого спирта, воды и растворителей. <i>Automatic nozzle with vapour recovery, flowrate up to 45 l/min. Working pressure 0,5 up to 3,5 bar. Temperature range -20° C bis + 55° C. Suitable for all standard gasoline fuels (also with ethanol content). Not suitable for pure alcohol, water and solvents.</i>	8D	GR 92	GR	ZVA2 GR 8DM	
			GRV	ZVA2 GRV 8DM	
		GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 8DM	
		GR 92	GR	ZVA2 GR 8DMmm	
			GRV	ZVA2 GRV 8DMmm	
		GRVP 92	GRVP	ZVA2 GRVP 8DMmm	
Вставка для пара / Клапаны паровозврата · <i>Vapour Insert / Vapour Valves</i>					
Конструкция GR: С полностью интегрированной вставкой для пара ЕК 096. Для раздаточных колонок с одним заправочным пунктом или раздаточных колонок с интегрированным клапаном «Вкл./Выкл.». Скорость возврата пара регулируется внутри раздаточной колонки. Максимальный расход 45 л/мин. Конструкция GRV: С полностью интегрированным клапаном паровозврата «Вкл./Выкл.» GRV. Подходит для испытания в сухом состоянии без инструментов. Наиболее употребительный тип, пригоден для раздаточных колонок с множеством заправочных пунктов. Скорость возврата пара регулируется внутри заправочной колонки. Максимальный расход 45 л/мин. Конструкция GRVP: С полностью интегрированным пропорциональным клапаном паровозврата «Вкл./Выкл.» GRVP и входным патрубком для всасывания пара GRVP 92. Подходит для испытания в сухом состоянии с шестигранным гаечным ключом EW – SK 3. Главным образом, используется для раздаточных колонок без интегрированного регулирования пара. Подходит для раздаточных колонок с множеством заправочных пунктов. Утверждена TÜV Rheinland для расхода до 42 л/мин. Design GR: With fully integrated vapour insert EK 096. For dispensers with single filling point or dispensers with integrated 'On / Off' valve. The vapour return rate is regulated within the dispenser. Flowrate max. 45 l/min. Design GRV: With fully integrated 'On / Off' vapour valve GRV. Suitable for dry testing without tools. Most used type, suitable for dispensers with multiple filling points. The vapour return rate is regulated within the dispenser. Flowrate max. 45 l/min. Design GRVP: With fully integrated 'On / Off' vapour proportional valve GRVP and vapour suction inlet GRVP 92. Suitable for Dry Testing with hexagon spanner EW – SK 3. Mainly used for dispensers without integrated vapour regulation. Suitable for dispensers with multiple filling points. Approved by TÜV Rheinland for flowrate up to 42 l/min.					
Дополнительные типоразмеры / Вспомогательное оборудование · <i>Additional Type Numbers / Accessories</i>					
Чехол от износа ЕК 044 (черный, зеленый, красный, синий, желтый, специальных цветов). <i>Scuffguard EK 044 (black, green, red, blue, yellow, special colours).</i>					
Втулка для продукта ЕК 043 (черный, зеленый, красный, синий, желтый, специальных цветов). Рекомендуется для универсальной / экономичной замены цвета: ЕК 044 черная, ЕК 043 цветная. <i>Product Sleeve EK 043 (black, green, red, blue, yellow, special colours). Recommended for a flexible/economic colour change: EK 044 black, EK 043 coloured.</i>					
С муфтой защитной отрывной COAX CSB 21 . Самоуплотняющееся отрывное соединение, с насадкой BS21 (черная, зеленая, синяя, красная, желтая, специальные цвета). <i>With COAX safety break CSB 21. Self-sealing break-away coupling, with Break Sleeve BS 21 (black, green, blue, red, yellow, special colours).</i>					
С управляемым давлением предохранительным отключающим устройством DSA , для раздаточных колонок с предварительной оплатой / предварительной настройкой. См. информацию 3.08. <i>With pressure-controlled safety shut-off DSA, for prepay / preset dispensers. See Information 3.08.</i>					Mit Einschraubdeckel EA 050 und Membrangarnitur EA 051 Mit Einschraubdeckel EA 050 und Membrangarnitur EA 051
Тип с анкерным блоком без фиксирующего штифта EB 280. <i>Deadman type without latch pin EB 280.</i>					
Специальный тип для низких температур до -40°C. <i>Special type for low temperatures up to -40° C.</i>					С кольцом круглого сечения EO 271 VD и диафрагмой в сборе EA 151 TD With o-ring EO 271 VD and diaphragm assembly EA 151 TD
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ZVA SLIMLINE 2 GR <i>AUTOMATIC NOZZLE ZVA SLIMLINE 2 GR</i>					

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ZVA SLIMLINE 2 GR
AUTOMATIC NOZZLE ZVA SLIMLINE 2 GR



515

График мощности





ZVA Slimline 2 GR

Flow Chart

ZVA Slimline 2 GR

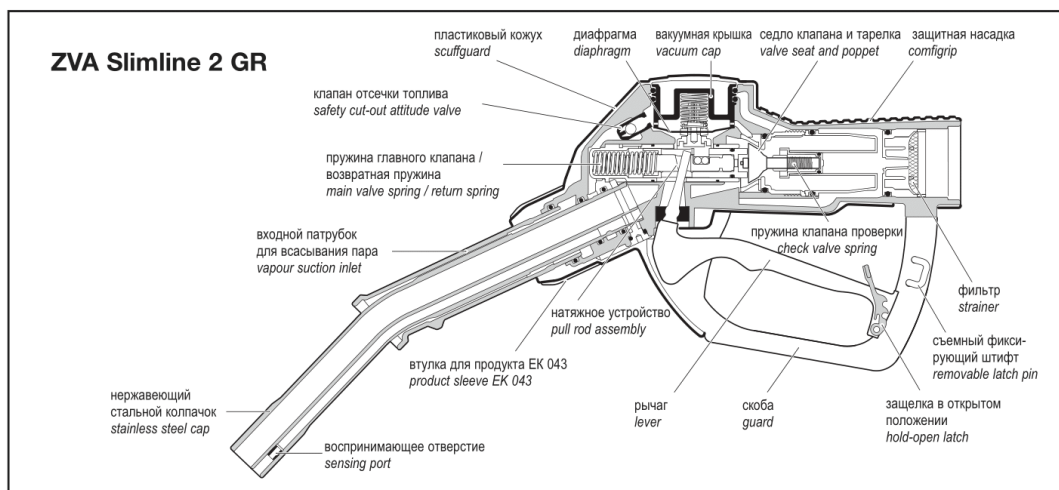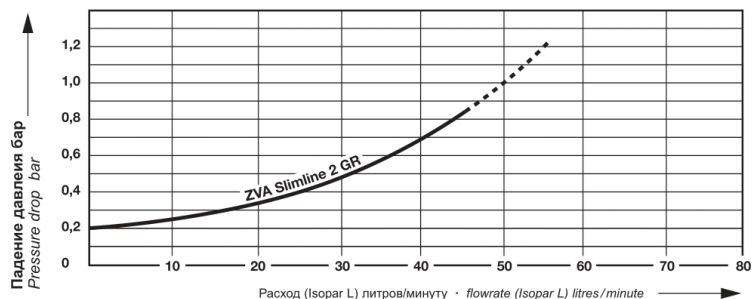

Дальнейшие аксессуары · Further Accessories

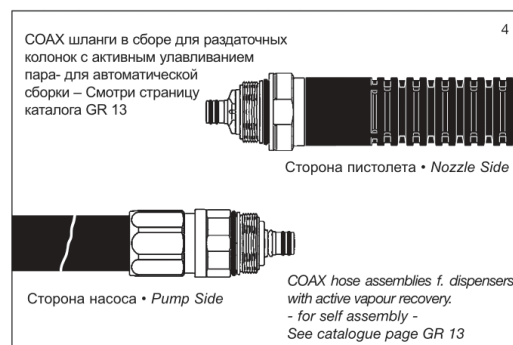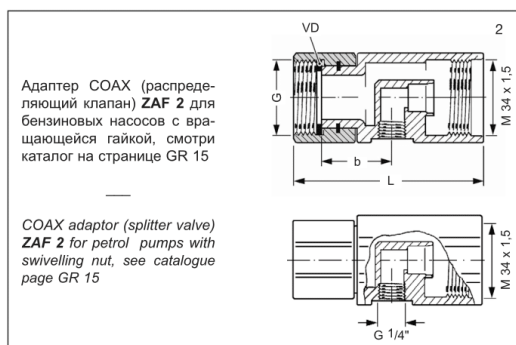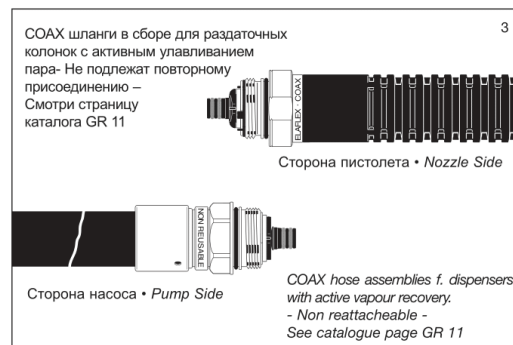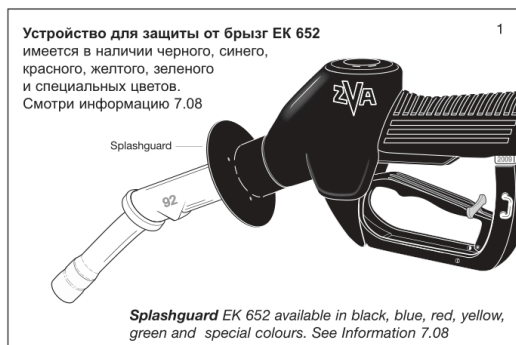

4. Гарантии

Мы гарантируем качество изготовления и материалов в течение 12 месяцев с момента поставки.