


производитель
**CHINA BAOTAI SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO.,LTD**

TDW

ПАСПОРТ

**КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
(DN-40, DN-50, DN-80, DN-100)**

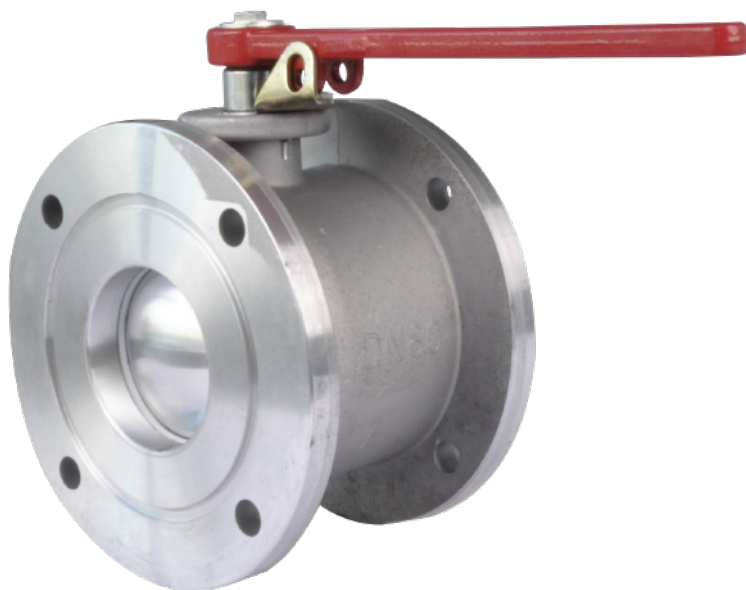

ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗС И АГНКС,
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС, АГЗС И АГНКС,
АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕБАЗ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ +7 965 455 1737
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА +7 965 455 1738

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кран шаровой фланцевый (в дальнейшем КШФ) предназначен для оборудования трубопровода технологической системы АЗС и технологической системы нефтепродуктообеспечения.

КШФ изготавливаются с условными диаметрами прохода 40, 50, 80, 100 мм.

Установка КШФ в технологическую линию выполняется болтовым соединением с ответными фланцами.

КШФ изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, эксплуатируется в гидравлической системе с давлением до 0.6 МПа, в окружающей среде при относительной влажности до 95% и температуре - 40°C — + 50°C.

Полный средний ресурс – 8000 циклов


Полный срок службы – не менее 5 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КШФ в сборе – 1 шт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.

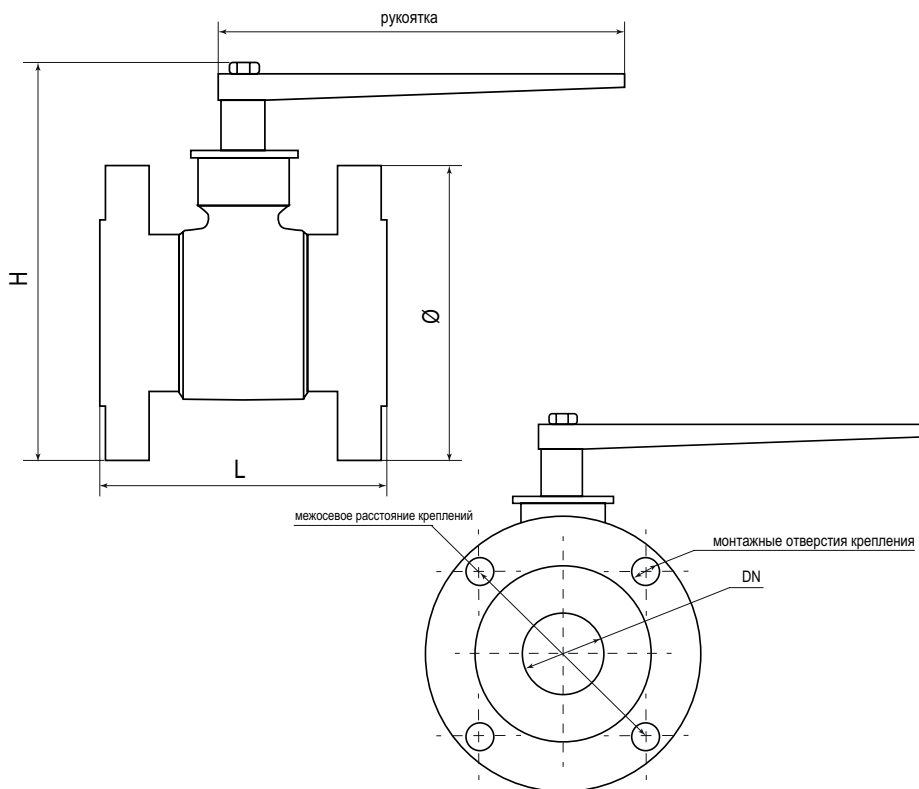

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Показатель			
Условный диаметр (DN)	40	50	80	100
Эффективный диаметр (Dэф)	40	48	75	90
Строительная длина (L), мм	85	90	130	148
Высота общая (H), мм	185	195	235	268
Диаметр фланца, (Ø) мм	135	155	190	220
Монтажные отверстия крепления, Ø ≈	11,78	15	15	18
Межосевое расстояние отверстий, ≈	100	125	160	180
Давление номинальное, кгс/см ²	16			
Тип присоединения	фланцевое			
Температура окружающей среды	- 40 — + 50°C			
Полный средний ресурс	8000 циклов			
Управление	ручное (рукоятка)			
Полный срок службы	5 лет			
Давление в гидравлической системе	0,6 Мпа			
Материал корпуса	алюминиевый сплав			

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Кран, состоит из следующих основных частей:

- крана шаровой, предназначен для перекрытия технологической линии;
- фланцы, предназначены для присоединения ответных фланцев;
- прокладки из маслостойкой резины, предназначены для обеспечения герметичности соединения крана с фланцами;

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

КШФ подключается как обычное фланцевое соединение.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня отгрузки или продажи предприятием-изготовителем (поставщиком).

При несоблюдении потребителем правил и условий эксплуатации по вине потребителя, предприятие-изготовитель не несёт гарантийных обязательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЁМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Внешний осмотр и измерения

	Отметка ОТК о результатах контроля
Контроль габаритных размеров, правильности сборки	Соответствует

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кран шаровой фланцевый соответствует техническим требованиям
и признан годным к эксплуатации.

Дата:

Печать:

Номер модели:	Кран шаровой:
Дата покупки (число, месяц, год)	Дата монтажа (число, месяц, год)
Место продажи	Продавец (Ф. И. О. и должность) (подпись)