


Рукав МБС (жесткая спираль из ПВХ)

Паспорт изделия

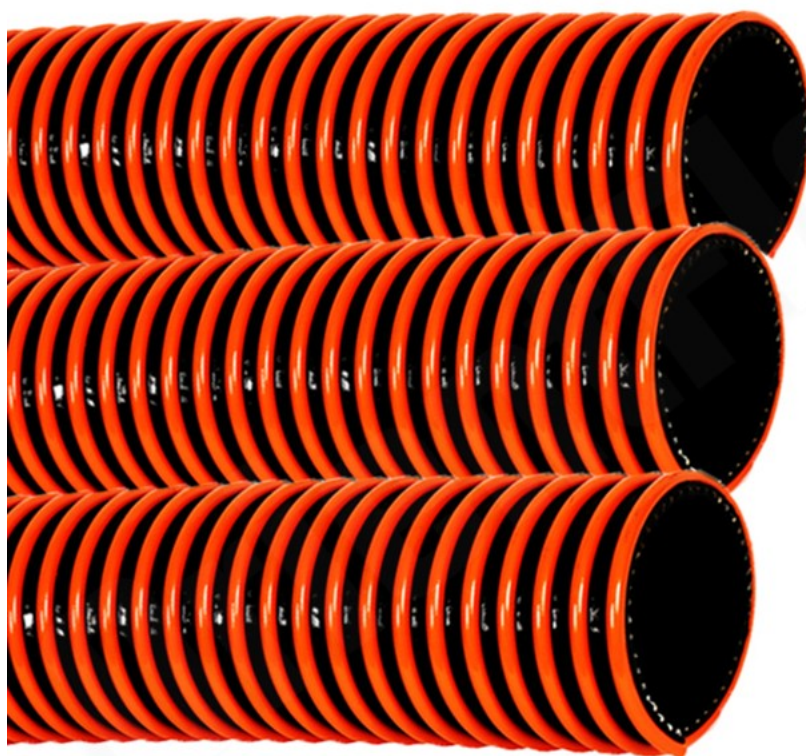

1. Основная информация

Гибкий топливный шланг с усиленной конструкцией

- ☑ Преимущества перед резиновыми аналогами:
 - ✓ Не расширяется и не дубеет – сохраняет форму даже при длительном использовании
 - ✓ Легкий и удобный – легкость транспортировки, прокладки, по сравнению с резиновыми шлангами, схожего диаметра.
 - ✓ Гибкость в любую погоду – остается эластичным даже на морозе
 - ✓ Превосходная маслобензостойкость – устойчив к воздействию ГСМ



Прочная конструкция:

Рукав разработан **специально** для перекачки нефтепродуктов.

◆ Материал – бутадиен-нитрильный каучук

Устойчивость к химическим соединениям. Бутадиен-нитрильный каучук демонстрирует высокую устойчивость к маслам, жирам, растворителям и другим химическим веществам. Способен выдерживать широкий диапазон температур без потери своих характеристик.

◆ Жесткая спираль из ПВХ – защищает от перегибов и истирания

◆ Позволяет работать как с повышенным давлением, так и с давлением разряжения, предотвращая схлопывание.

Защита от статического электричества:

Для передачи заземления на конечный фитинг и предотвращения появления статического напряжения – вплетен гибкий **медный многожильный** проводник с низким сопротивлением. Достаточно заземлить провод – и риск возникновения статического напряжения исключен.

Гарантирует герметичность и безопасность при работе с нефтепродуктами

Преимущества:

◆ Устойчивость к химическому воздействию нефтепродуктов

◆ Надежная конструкция, предотвращающая утечки

◆ Долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации

Идеальное решение для:

▫ АЗС и топливных хозяйств

▫ Нефтебаз и нефтеперерабатывающих предприятий

2. Назначение

✓ Всасывающая и напорная перекачка нефтепродуктов и других жидкостей.

3. Характеристики

- Отличная маслобензостойкость
- Легкий по весу, но очень прочный
- Медный многожильный проводник, при подключении к устройствам заземления, помогает снять статическое электричество
- Спираль из ПВХ обеспечивает высокую износостойкость
- Предотвращает образование статики на конечных фитингах

4. Гарантии

Мы гарантируем качество изготовления и материалов в течение 12 месяцев с момента поставки.