


Рукав маслобензостойкий (-54°С)

Паспорт изделия



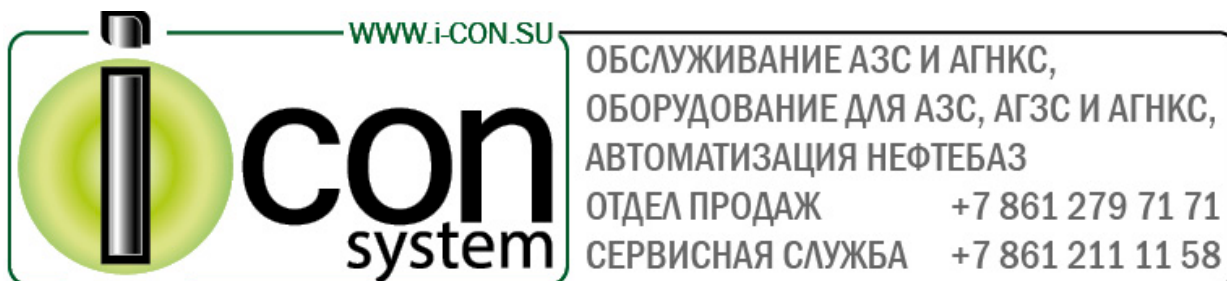

1. Описание изделия

Рукав маслобензостойкий напорный с медной жилой и тканевой оплеткой. Данный вид МБС рукава предназначен для применения в топливораздаточных колонках для транспортировки жидкого моторного топлива, на нефтебазах и в других сферах промышленности.

Рукав МБС имеет медную жилу и тканевую оплетку, которые обеспечивают заземление и повышенные антивандальные характеристики.

Состав резины позволяет рукаву работать в различных средах: бензины, масла, газы, растворы кислот и щелочей, воздух и вода.

Специальная плетеная внутренняя структура отвечает требованиям электропроводности и обеспечивает рукаву превосходные характеристики легкости, гибкости и безопасности. Рукав сохраняет превосходную гибкость при -54°C (Тип LT).

2. Особенности:

Внутренний слой : Нитриловый каучук (NBR), черная гладкая поверхность

Внутреннее армирование : Двухслойная текстильная оплетка с низким растяжением. Вплетенная токопроводящая медная проволока.

Внешний слой : Синтетический каучук, черная гладкая поверхность, кондуктивный, устойчив к УФ, озону и топливу.

Референтный стандарт: EN1360

LT ТИП: Специальные низкотемпературные рукава для использования в регионах с холодным климатом, например, в России, Северном Китае и Скандинавии. Хорошая гибкость при охлаждении до -54°C . В процессе фактического использования рукав показывает хорошую производительность до -54°C .

2. Технические характеристики

Характеристики	DN 16	DN 19	DN 25
Внутренний диаметр, мм	16,±0.5	19,±0.5	25,±0.5
Внешний диаметр, мм	26,±0.5	28.5,±0.5	37,±0.5
Макс. рабочее давление, бар	16	16	16



ОБСЛУЖИВАНИЕ АЗС И АГНКС,
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС, АГЗС И АГНКС,
АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕБАЗ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ +7 861 279 71 71
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА +7 861 211 11 58

Минимальное давление на разрыв, бар	40	40	40
Значение сопротивления	не более 100 кОм	не более 100 кОм	не более 100 кОм
МАХ/MIN рабочая температура , °C	-54 – +100	-54 – +100	-54 – +100

3. Характеристики

Материал	Тканевая оплетка
Морозостойкость	до - 54 °C
Внутренний диаметр	19 мм
Жила заземления	да
Прочие	
Производитель	XFY
Артикул	МБС19С-54

4. Гарантия

Гарантируется качество изготовления и материалов в течение 12 месяцев с момента поставки.

Гарантия не распространяется на маслбензостойкие рукава, которые износились с внешней стороны или применялись не по назначению. В гарантийные расходы не входят затраты на монтаж и транспорт с целью замены рукавов, а также возмещение ущерба в случае повреждения физических лиц или вещей в результате использования рукавов.